


K- FIRE SYSTEMS ®

Proportionneurs en ligne à BYPASS

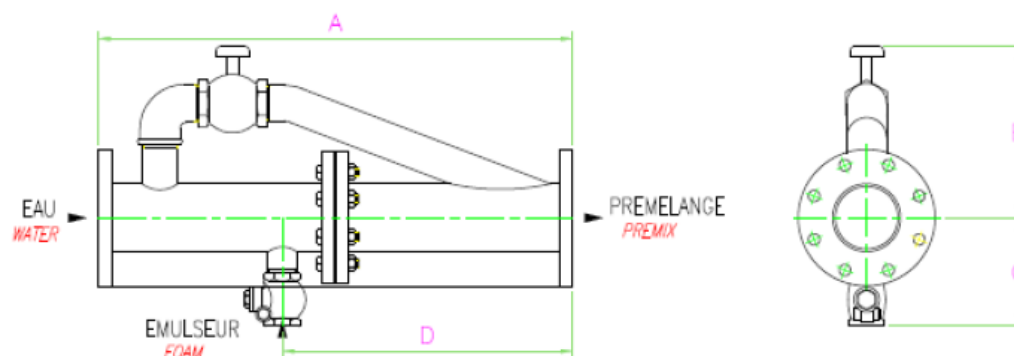

MODELE (Model)	DEBIT (Flow Rate) l/min.	PRESSION DE SERVICE (Working press. Range)	CONCENTRATION (Mixing Ratio)	PERTE DE CHARGE (Pressure lose)
KV15	900-1500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV25	1500-2500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV35	2500-3500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV45	3500-4500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV55	4500-5500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV65	5500-6500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV75	6500-7500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV85	7500-8500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%
KV105	9500-10500	5 à 12 bars	1% - 3% - 6%	30%

Les débits sont réglables sur une plage

MODELE (Model)	ENTREE EAU SORTIE PREMELANGE (Water inlet premix outlet)	ENTREE EMULSEUR (inlet foam)	DIMENSIONS en mm (Dimensions in mm)				POIDS (Weight) kg
			A	B	C	D	
KV15	4"	1"1/2	790	292	182	485	40
KV25	4"	1"1/2	790	292	182	485	40
KV35	5"	1"1/2	790	320	195	485	55
KV45	6"	1"1/2	790	335	209	485	80
KV55	8"	1"1/2	1020	410	235	611	140
KV65	8"	1"1/2	1020	410	235	611	140
KV75	8"	1"1/2	1020	410	235	611	140
KV85	8"	1"1/2	1020	410	235	611	140
KV105	10"	2"	1020	410	235	611	270

Sur demande :

- les brides peuvent être du type DIN ou ASA
- Corps en acier ou sur demande en acier inox .
- le diamètre d'entrée d'émulseur est modifiable : 1", 1 ½", 2 "

Références

KV15	911340
KV25	911341
KV35	911342
KV45	911343
KV55	911344
KV65	911345
KV75	911346
KV85	911347
KV105	911348